

## AFWERKING



### P.T.B.-JOINT HY WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL

- Voor wanden en vloeren met een voegbreedte van 2 tot 5 mm.
- Buitengewone verwerkbaarheid.
- Hoge slijtweerstand en gladde afwerking.



**Verpakking**  
5 & 20 kg PE

**Verbruik**  
50-500 g/m<sup>2</sup>, afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte in poeder



### P.T.B.-JOINT HY PREMIUM WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL

- Voor wanden en vloeren met een voegbreedte van 2 tot 5 mm.
- Snelbindend en gladde afwerking.
- Begaanbaar na 6 uur.



**Verpakking**  
5 kg PE

**Verbruik**  
50-500 g/m<sup>2</sup>, afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte in poeder



### P.T.B.-JOINT-BREED VOEGMORTEL VOOR WANDEN EN VLOEREN

- Met een voegbreedte van 3 tot 15 mm.
- Hoge aanhechtings- en slijtweerstand.
- Hogere elasticiteit dan een normale voegmortel.



**Verpakking**  
25 kg

**Verbruik**  
Afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte

## AFDICHTINGSKIT



### P.T.B.-SILICONE SN & NA AFDICHTINGSKIT

- Voor sanitaire toepassingen en voor natuursteen - 310 ml.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Goede hechting.




**Verpakking**  
12 kokers van 310 ml per karton



**Verbruik**  
Voegen van 10 x 10 mm:  
± 3 lopende meter per koker  
Voegen van 5 x 5 mm:  
± 12 lopende meter per koker

### OPBOUW WATERDICHTING ONDER TEGELWERK MET P.T.B.-AFDICHTINGSMAT

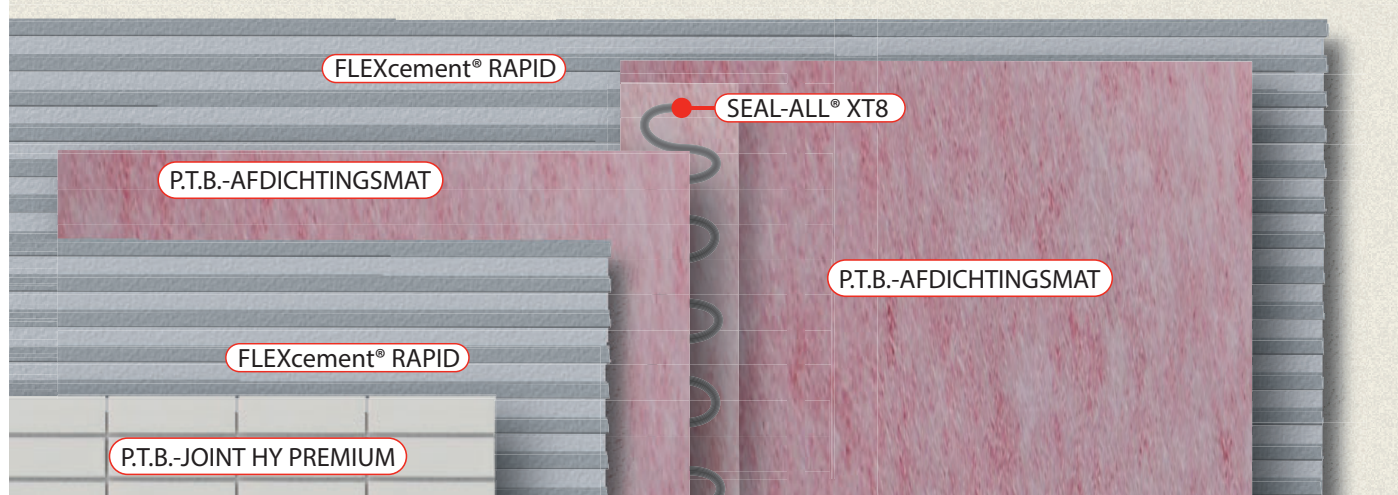

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website [www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be). Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

# BASISPRODUCTEN VOOR HET PLAATSEN VAN KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN



COMPAKTUNA®



Tradition & Quality



CHECK OOK ONZE WEBSITE!

Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6  
T +32 (0)9 221 11 16 • F +32 (0)9 221 85 01  
E [info@compaktuna.be](mailto:info@compaktuna.be) • [www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be)

0800 92 279

U KAN ONS RAADPLEGEN OP ONS GROEN NUMMER



Beter bouwen begint bij  
**P.T.B.-COMPAKTUNA®**



# BASISPRODUCTEN VOOR HET PLAATSEN VAN

## ADDITIEVEN



### COMPAKTUNA® KUNSTSTOFDISPERSIE

- Universeel en super hechtend.
- Maakt mortel en beton super hechtend en waterdicht.
- Hoge flexibiliteit.



**Verpakking**  
1 L (24 st/karton)  
5L, 10 L  
25L



**Verbruik**  
Afhankelijk van de toepassing

## UITVLAKMORTELS



### P.T.B.-EGALISER-EN SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR DUNNE LAGEN VAN 0,5 TOT 10 MM

- Beloopbaar na 3 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Zeer glad oppervlak.



**Verpakking**  
20 kg PE



**Verbruik**  
± 1,55 kg/mm/m<sup>2</sup> in poeder



### P.T.B.-EGALISER-EN PLUS SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR LAGEN VAN 2 TOT 30 MM

- Beloopbaar na 6 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Zeer goed zelfvervloeiend verloop.



**Verpakking**  
25 kg PE



**Verbruik**  
± 1,7 kg/mm/m<sup>2</sup> in poeder



### P.T.B.-CHAPMIX-RAPID SNEL UITHARDENDE DEKVLOR VOOR DIKTES VAN 20 TOT 80 MM

- Begaanbaar na 4 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Hoge eindweerstand.



**Verpakking**  
25 kg PE



**Verbruik**  
± 1,7 kg/mm/m<sup>2</sup>

## VOORBEREIDING ONDERGROND



### P.T.B.-PRIMER GEBRUIKSKLAAR VOORSTRIJKMIDDEL

- Verstevt de ondergrond.
- Vermindert de porositeit.
- Droogtijd van 2 à 3 uur.



**Verpakking**  
1 L (12 st/karton), 5L

**Verbruik**  
± 0,050 à 0,150 L / m<sup>2</sup>, volgens de porositeit van de ondergrond



### P.T.B.-PRIMER BL GEBRUIKSKLARE, SNELDROGENDE HECHTPRIMER

- Sneldrogend 1 uur.
- Hoog rendement.
- Verbeterd de hechting op bestaand tegelwerk.

**Verpakking**  
1 L (12 st./karton), 5 L

**Verbruik**  
± 0,050 à 0,150 L/m<sup>2</sup> volgens de porositeit van de ondergrond



### P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICH WATERDICHT EELASTISCHE ONDERLAAG

- 100% waterdicht en 300% breukrek.
- Aan te brengen met de kwast, rol en te verspuiten.
- Geen overlapping en naden.



**Verpakking**  
4,7 L (6 st/karton)


**Verbruik**  
± 0,2 à 0,3 L per laag/m<sup>2</sup>  
± 8 m<sup>2</sup> / emmer van 4,7 L

**VERSTERKINGSVLIES P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICH**  
Versterkingsvlies voor hoeken en kanten - breedte 12 cm



# KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN

## VOORBEREIDING ONDERGROND



### P.T.B.-AFDICHTINGSMAT

BARSTOEVERBRUGGENDE AFDICHTINGSMAT - breedte: 1 m.

- Als afdichtingsfolie onder tegels en vloerbekleding.
- Toepassingen zijn zowel vloer- als wandtoepassingen, natte ruimtes, ...
- Sd waarde 122m.

### Verpakking

Rollen van 30 m lang en 1 m breed, 30 rollen (= 900 m<sup>2</sup>) op een europallet.  
Rollen van 5 m lang en 1 m breed, 126 rollen (= 630m<sup>2</sup>) op een europallet.

## LIJM- EN VOEGKIT



### SEAL-ALL® XT 8

KRACHTIGE ELASTISCHE LIJMKIT EN CONSTRUCTIEVE VOEGKIT

- Verlijmen en afdichten met 1 product.
- Blijvend flexibele hechting.
- Hoge UV- en schimmelbestendigheid.

### Verpakking

12 kokers van 290 ml per karton

### Verbruik

Voegen van 10 x 10 mm ± 3 lopende meter per koker  
Voegen van 5 x 5 mm ± 12 lopende meter per koker

## LIJMEN



### P.T.B.-NORMFLEX FLEXIBELE TEGELLIJM

- Zeer goede verwerkbaarheid.
- Voor standaard tegelwerk.
- Een buitengewone aanhechting.



**Verpakking**  
25 kg

**Verbruik**  
± 1,4 kg/mm/m<sup>2</sup> in poeder



### FLEXcement® PLUS FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer goede verwerkbaarheid.
- Voor diverse types ondergronden.
- Ook voor XL tegels.



**Verpakking**  
25 kg PE

**Verbruik**  
± 1,4 kg/mm/m<sup>2</sup> in poeder



### FLEXcement® RAPID SUPERSNELLE FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Voor een snelle oplevering en natuursteen.
- Voor diverse types ondergronden.
- Ook voor XL tegels.



**Verpakking**  
5 & 25 kg PE

**Verbruik**  
± 1,5 kg/mm/m<sup>2</sup> in poeder



### FLEXcement® COMFORT FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer licht verwerkbaar.
- 4 in 1 : uitvlakpleister, dikbed lijm, dunbed lijm en vloeibed lijm.
- Ook voor XL tegels.



**Verpakking**  
15 kg PE

**Verbruik**  
± 0,8 kg/mm/m<sup>2</sup> in poeder



### FLEXcement® PREMIUM FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer licht verwerkbaar.
- Specifiek voor XXL tegels.
- Zeer hoge aanhechtingswaarde.



**Verpakking**  
15 kg PE

**Verbruik**  
± 0,8 kg/mm/m<sup>2</sup> in poeder